

### Установочная коробка в бетонную стяжку для DFB2MRR, тип DFB

Donel Установочная коробка в бетонную стяжку для DFB2MRR (круглая крышка) – решение для установки лючков DFB2MRROB, DFB2MRRAN, DFB2MRRRC, DFB2MRRN, DFB2MRRNFA, DFB2MRRMS в бетонную стяжку.


|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Артикул:</b>                       | DFB2MRRBCF                                                                |
| <b>Наименование:</b>                  | Donel Установочная коробка в бетонную стяжку для DFB2MRR (круглая крышка) |
| <b>Материал установочной коробки:</b> | Сплав PC+ABS                                                              |
| <b>Габаритные размеры, мм:</b>        | 90x90x59                                                                  |
| <b>Гарантия:</b>                      | 1 год                                                                     |
| <b>Сделано в</b>                      | Китае                                                                     |

#### Комплектация:

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Установочная коробка в бетонную стяжку для DFB2MRR: | 1шт |
| Инструкция:                                         | 1шт |
| Упаковка:                                           | 1шт |

#### Важно:

- На установочной коробке для установки в стяжку конструктивно предусмотрены стыковочные элементы, благодаря которым, можно составить блок из нескольких лючков.

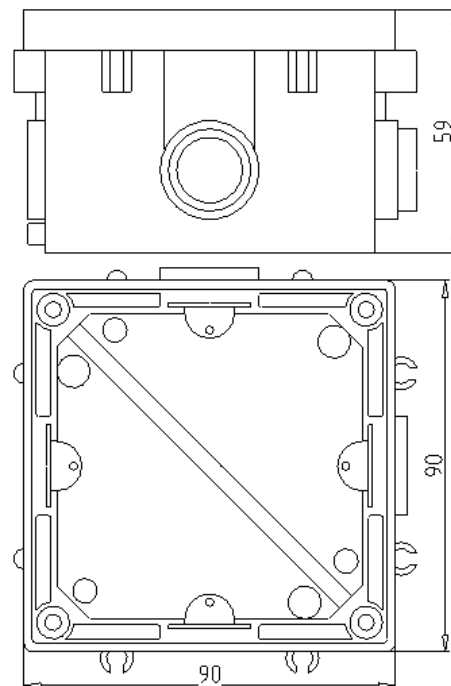

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рабочая температура окружающей среды:</b>                      | от -10 до + 70°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Техническое обслуживание:</b>                                  | Чистка поверхности изделия тканью                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Экологичность:</b>                                             | Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен<br>Не содержит галогенов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Правила и условия безопасной эксплуатации:</b>                 | Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.<br>Запрещается подключение к неисправной электропроводке.<br>Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети.<br>При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли.<br>При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом. |
| <b>Правила и условия перевозки:</b>                               | Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Правила и условия хранения:</b>                                | Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +30°C и относительной влажности 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Правила и условия реализации:</b>                              | Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Правила и условия утилизации:</b>                              | Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Гарантийные обязательства:</b>                                 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.<br>Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Гарантия не распространяется:</b>                              | - в случае несоблюдения правил эксплуатации;<br>- в случае внесением покупателя технических изменений в конструкцию лючка;<br>- на лючок, имеющий механические повреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Изготовитель:</b>                                              | HK LEED LIGHTING CO., LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Адрес:</b>                                                     | No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:</b> | ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 182 87 33, info@realelectro.com, www.realelectro.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |