


Quest Light

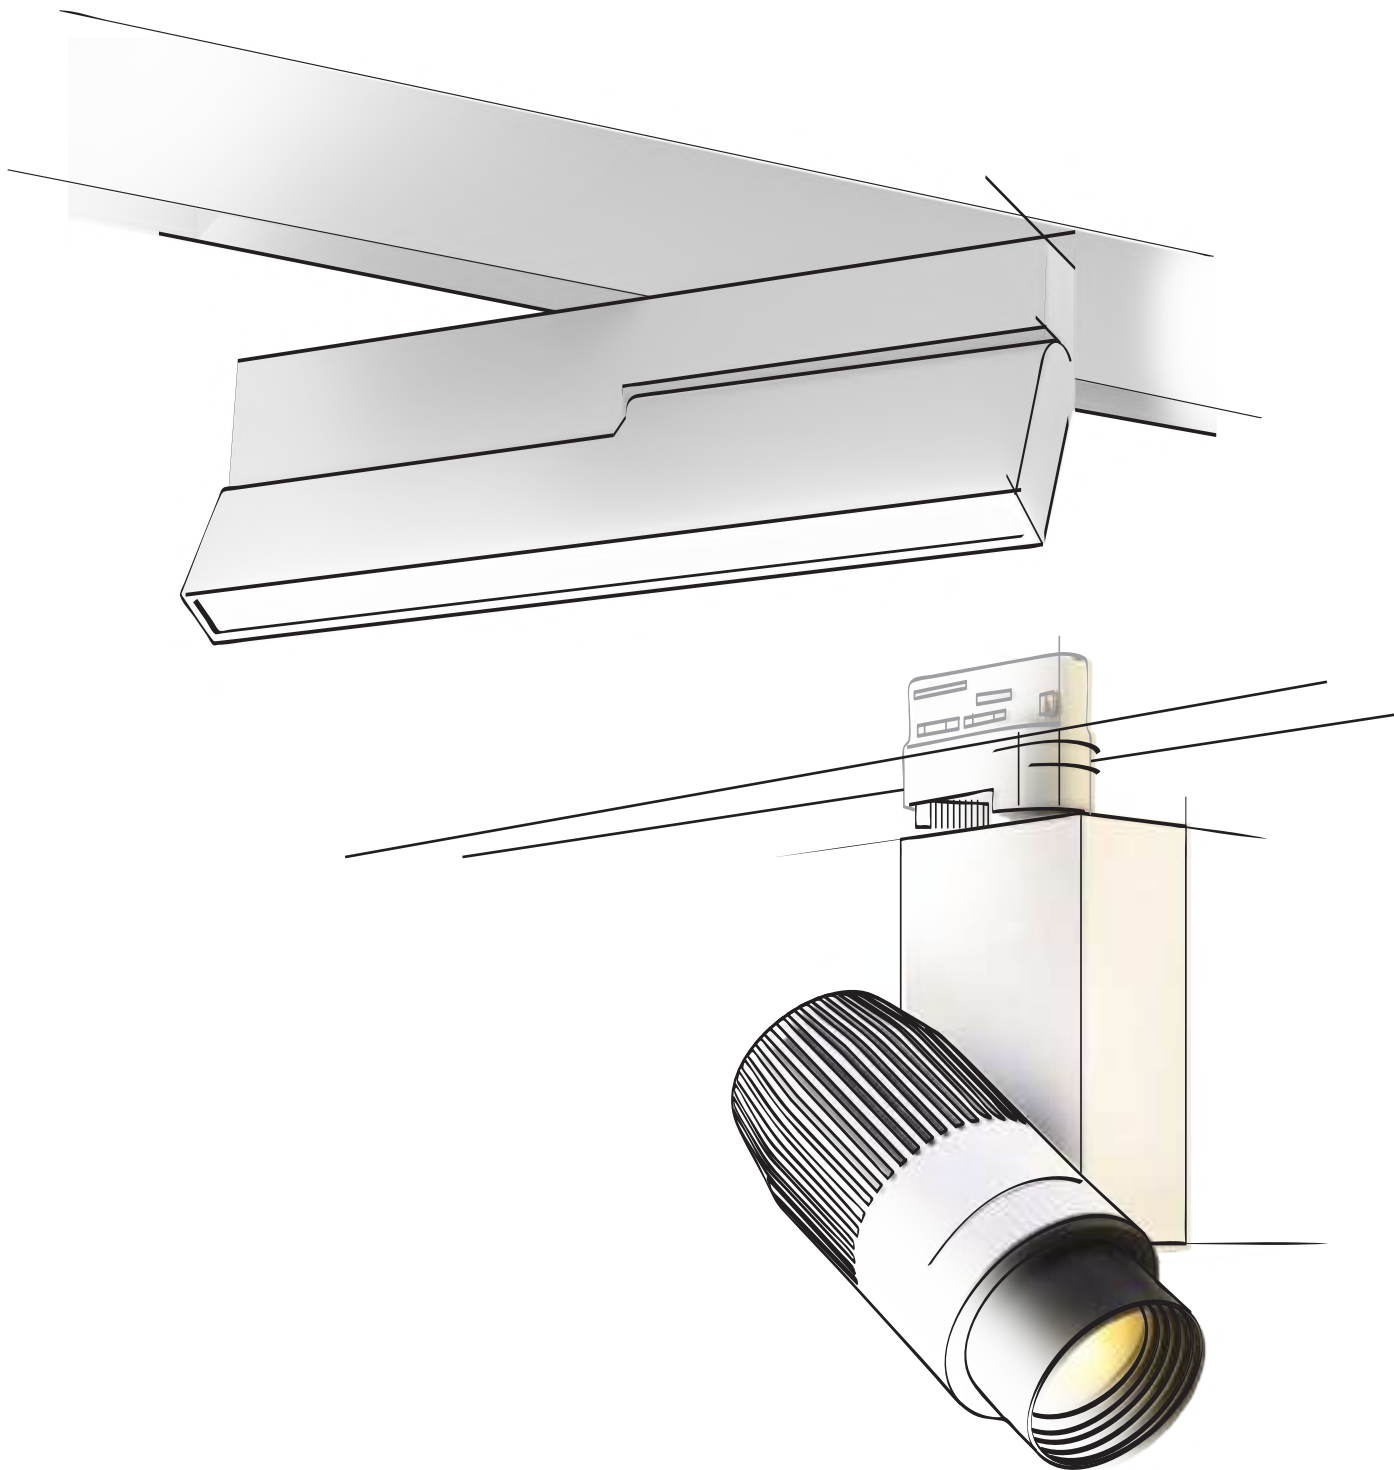


Трековая система  Quest Light

 PULSAL.RU
+7 (812) 640-30-02

Blackgros 17|34 ммстр.5

Накладной/подвесной

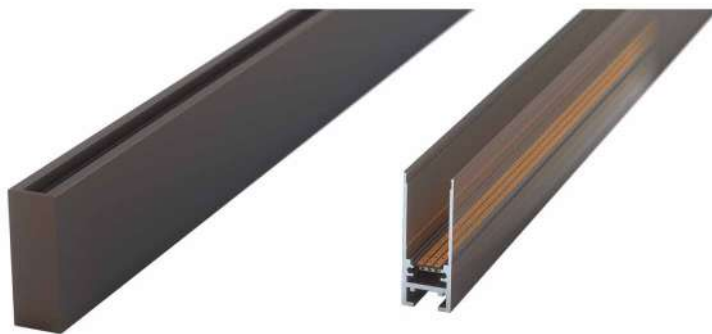

Play ROTстр. 10

Play OUT 34|17 ммстр. 11 | стр.17



Play IN 34|17 мм стр. 12 | стр.16



Трехфазная трековая система стр. 20

Накладной / подвесной



Встраиваемый




Blackgros LD 34 mmстр.6

Встраиваемый



Octopus IN 34 ммстр. 13

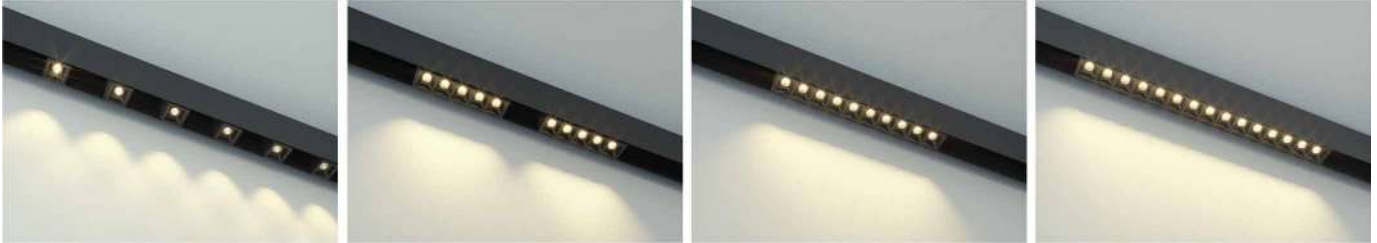

Octopus ROT 34 ммстр. 14



Система отличается компактными размерами профиля (17 мм и 35 мм) и способом крепления светильников к треку с помощью магнитов. Перемещение светильников по магнитному треку не требует специальных навыков и происходит при минимальных усилиях рук. Вы просто вынимаете или перемещаете светильник по треку, устанавливая его в любой точке в линии.

Универсальные угловые и соединительный элементы магнитной трековой системы позволяют проектировать любые конструкции и адаптировать их под потребности освещаемых помещений. Преимущества данной системы позволяют создавать различные сценарии освещения и удовлетворять потребности самых притязательных клиентов, дизайнеров и архитекторов.

Питающее напряжение в треке 48 вольт, что делает его абсолютно безопасным.





Накладной и подвесной магнитный шинопровод


Blackgros 17

Материал корпуса
алюминий

Длина (м)
1/2/3

Способ монтажа
накладной/подвесной

Блок питания
MeanWell 60Вт
MeanWell 150Вт

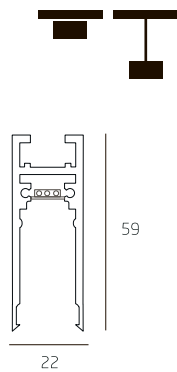


Blackgros 34


Материал корпуса
алюминий

Длина (м)
1/2/3

Способ монтажа
накладной/подвесной

Блок питания
MeanWell 60Вт
MeanWell 150Вт

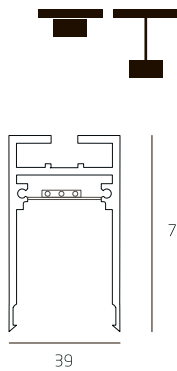

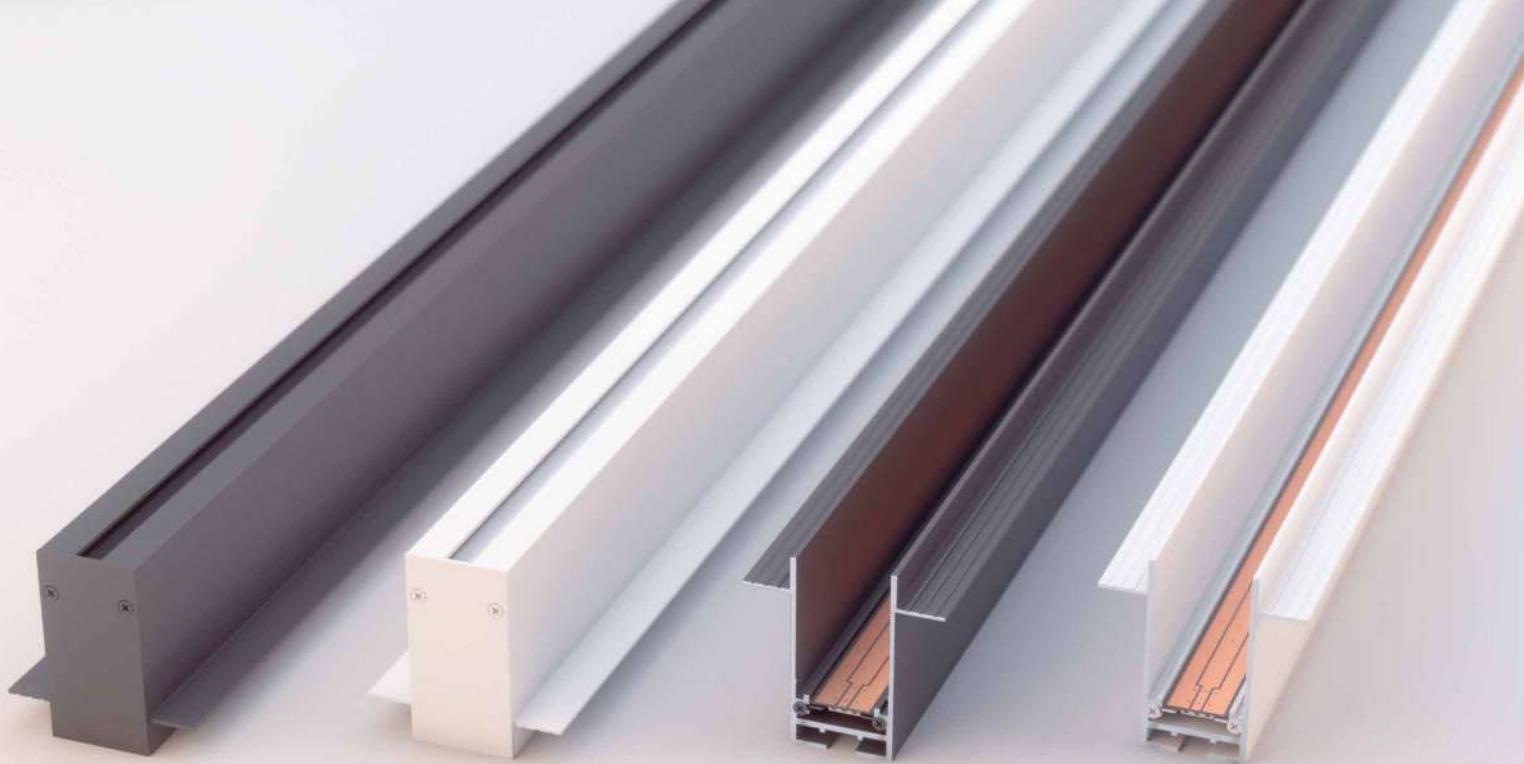

Встраиваемый магнитный шинопровод


Blackgros LD.V34

Материал корпуса
алюминий

Длина (м)
1/2/3

Способ монтажа
встраиваемый

Блок питания
MeanWell 60Вт
MeanWell 150Вт

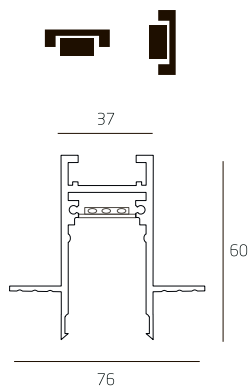

черный "матр"
RAL 9005




RAL 9016
матовый белый




RAL 9006
матовый серый



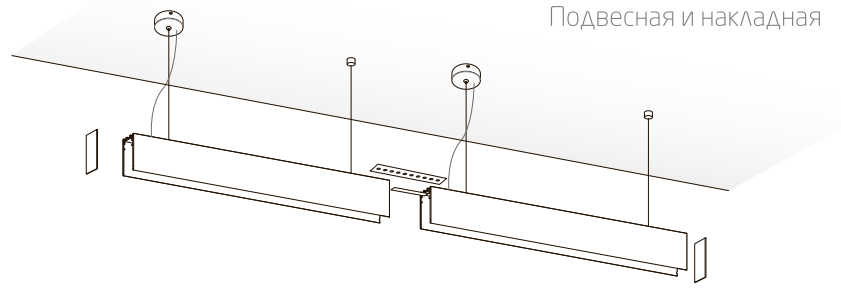


Комплектующие

Угол-соединитель



Внутренний угловой соединитель




Торцевая заглушка





Прямой соединитель




Трос для подвешенного шинпровода




Монтажная чаша+трос+кабель

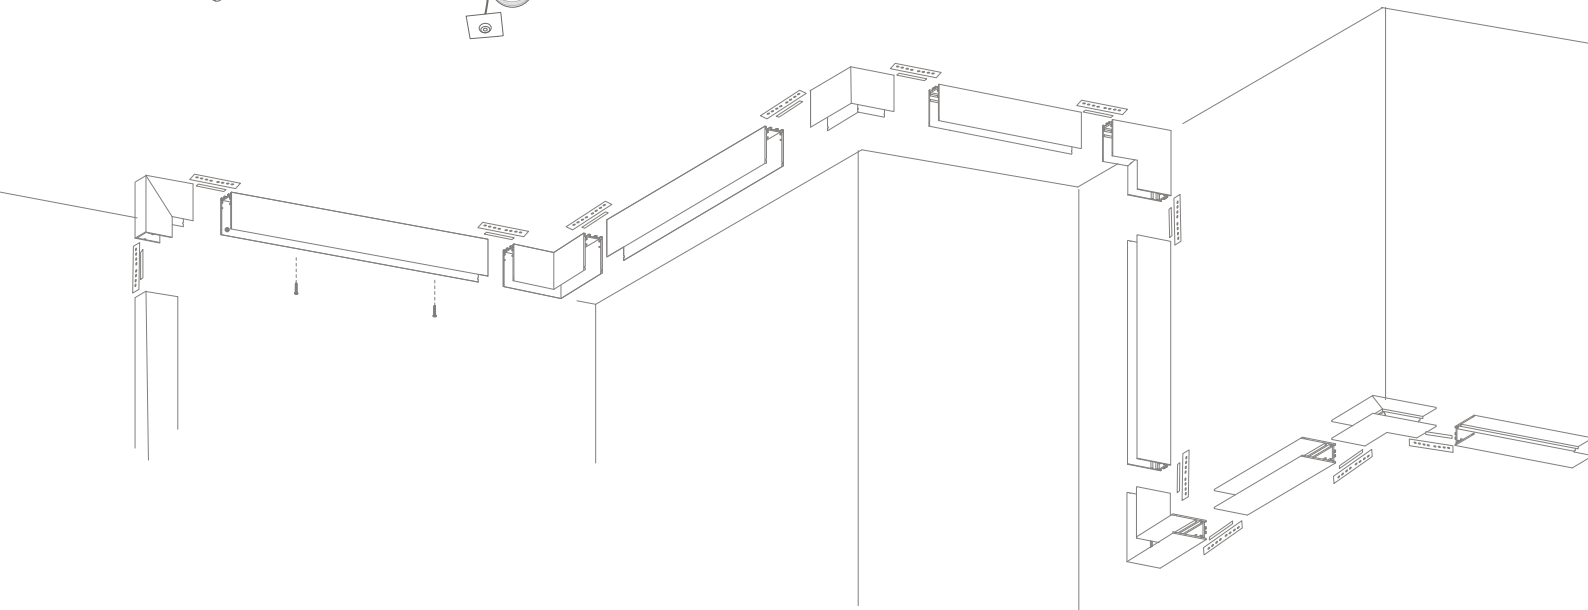


Встраиваемая



Подключить к сети




Установить




Зашпаклевать и покрасить

Комплектующие

Угол-соединитель



Внутренний угловой соединитель



Прямой соединитель




Магнитная трековая система — высокотехнологичное и удобное решение для освещения помещений любого типа. Конструкция профиля позволяет изменять количество световых модулей с помощью надежной магнитной системы.



Возможность легкого передвижения источников света делает эту систему универсальной, а также позволяет создавать уникальные световые решения.

Два варианта исполнения магнитных систем: накладные и подвесные.


Магнитный шинопровод 35мм

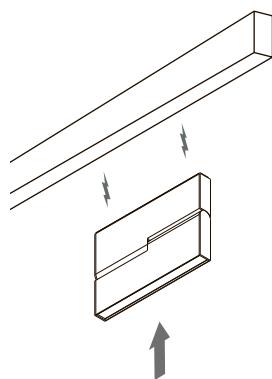


Светодиодный светильник

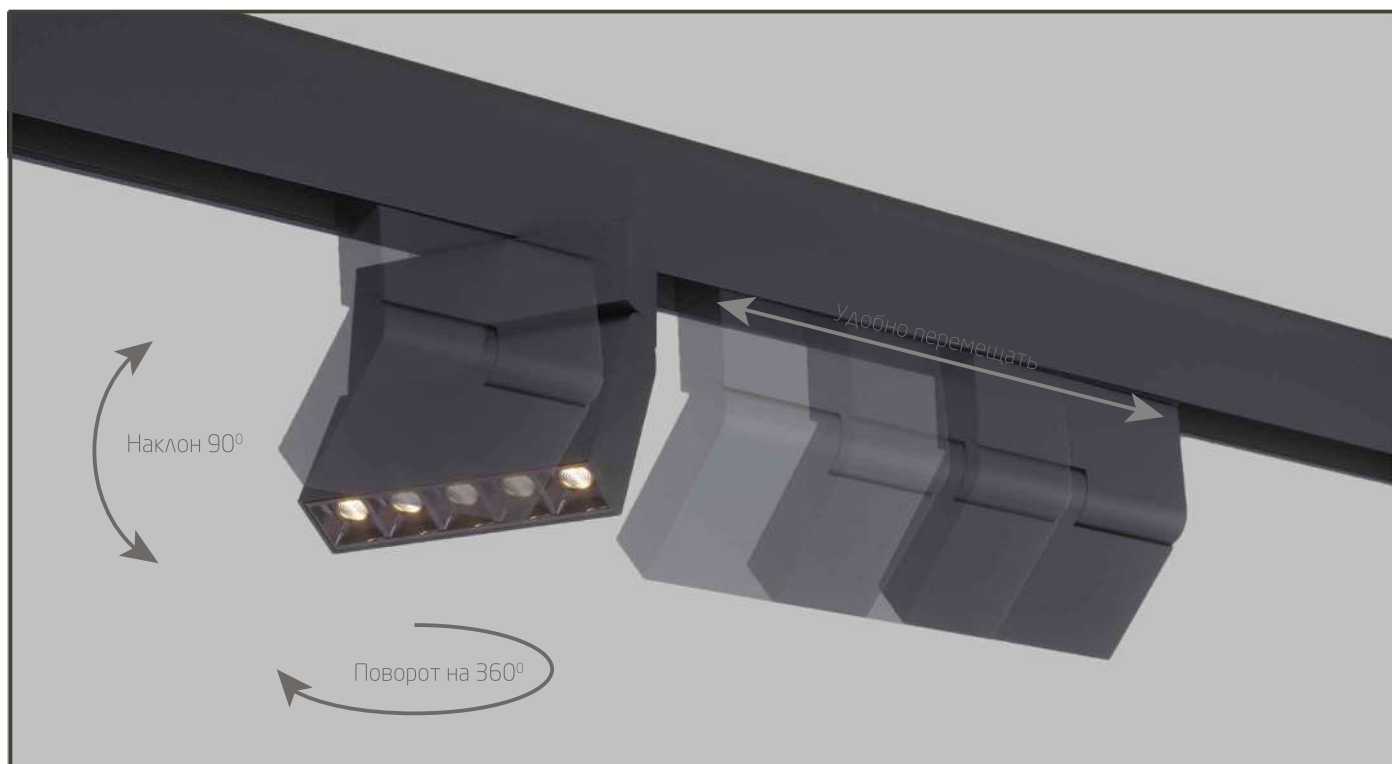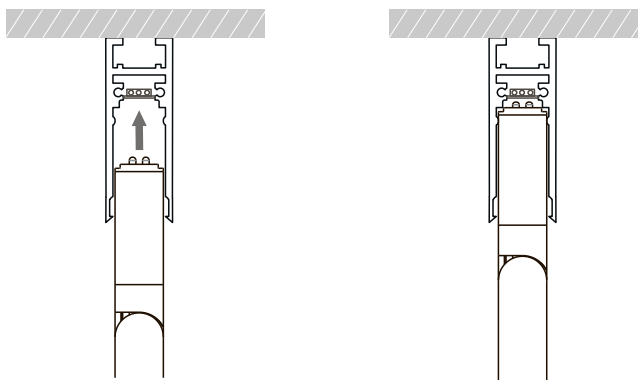

Светодиодный светильник Octopus ROT 34

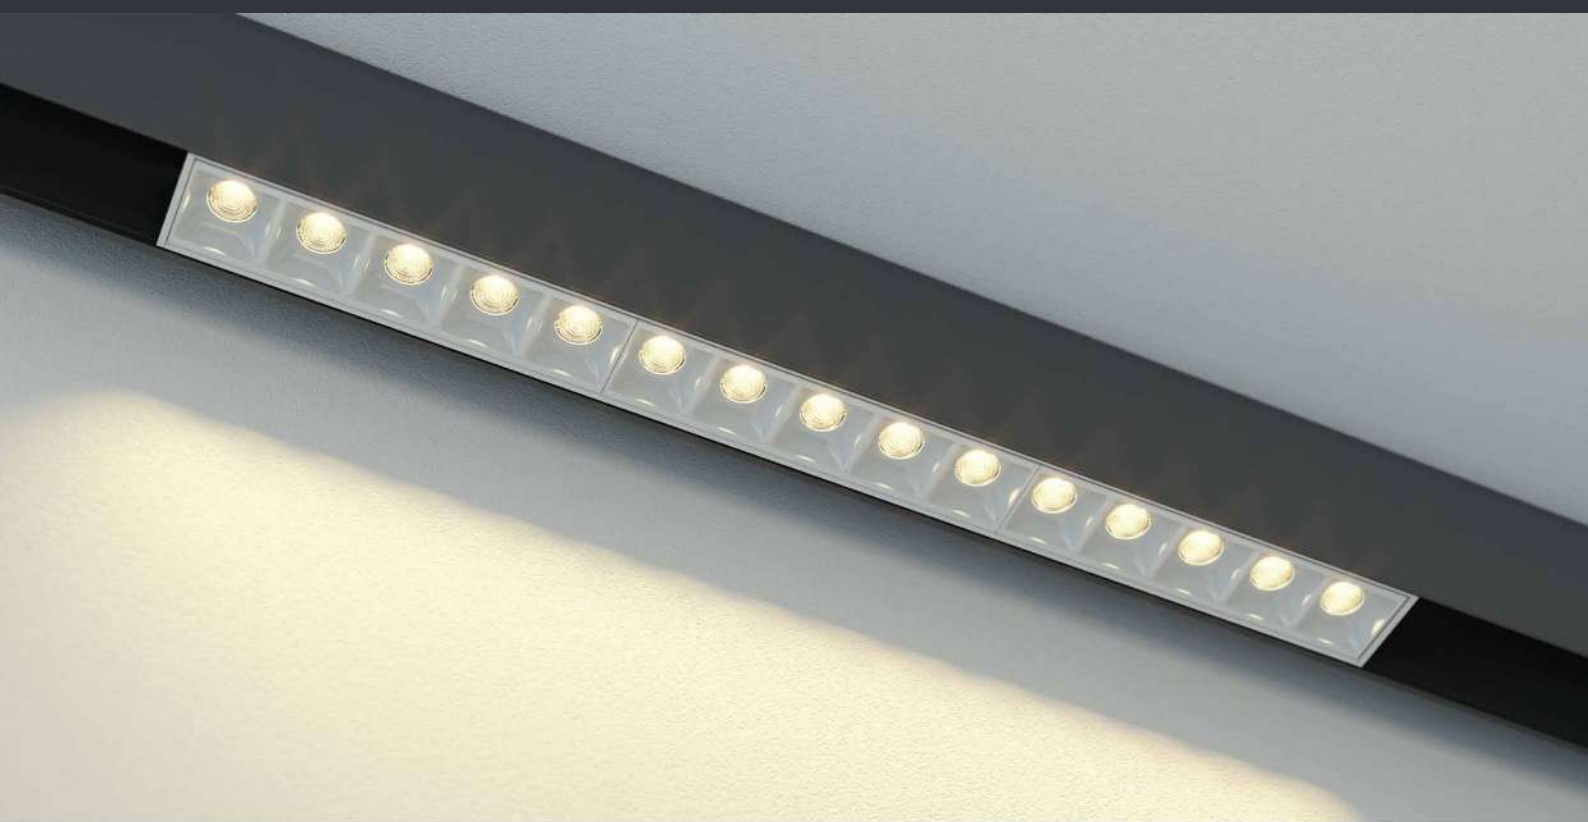

Светильники для магнитного шинпровода 34мм

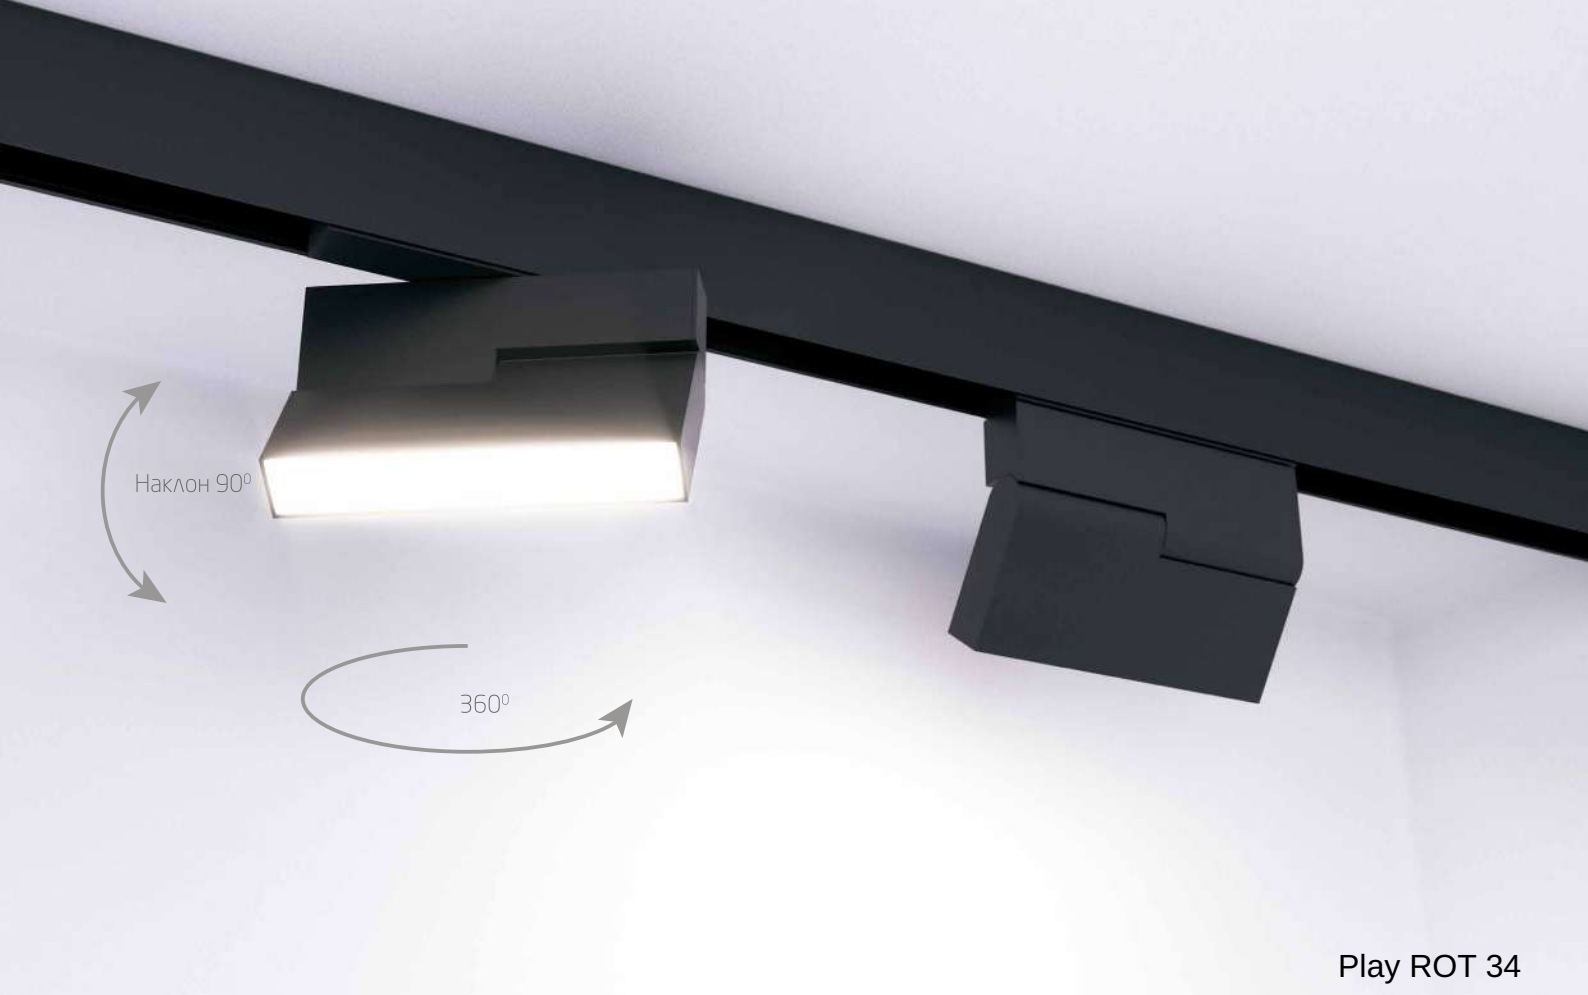


Play ROT 34

Технические характеристики

Источники света			
SAMSUNG LED	6W	720Lm	CRI 90
SAMSUNG LED	12W	1440Lm	CRI 90
SAMSUNG LED	18W	2160Lm	CRI 90
SAMSUNG LED	24W	2880Lm	CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K			



Стандартные цвета








Play ROT 34.200

Play ROT 34.400

Play ROT 34.600

Play ROT 34.800

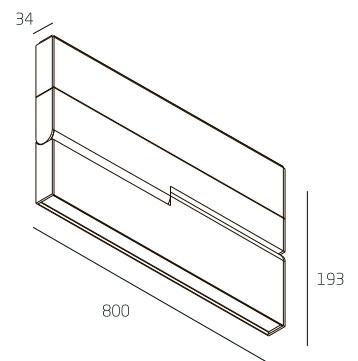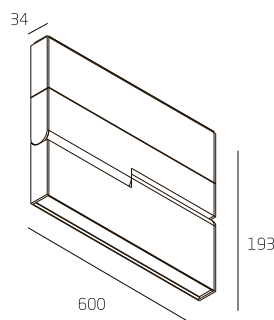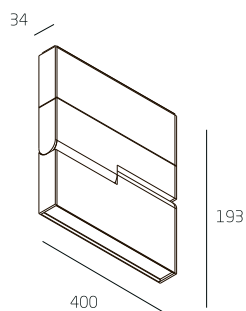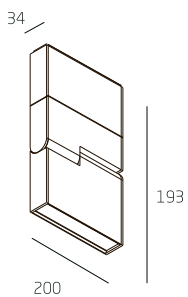

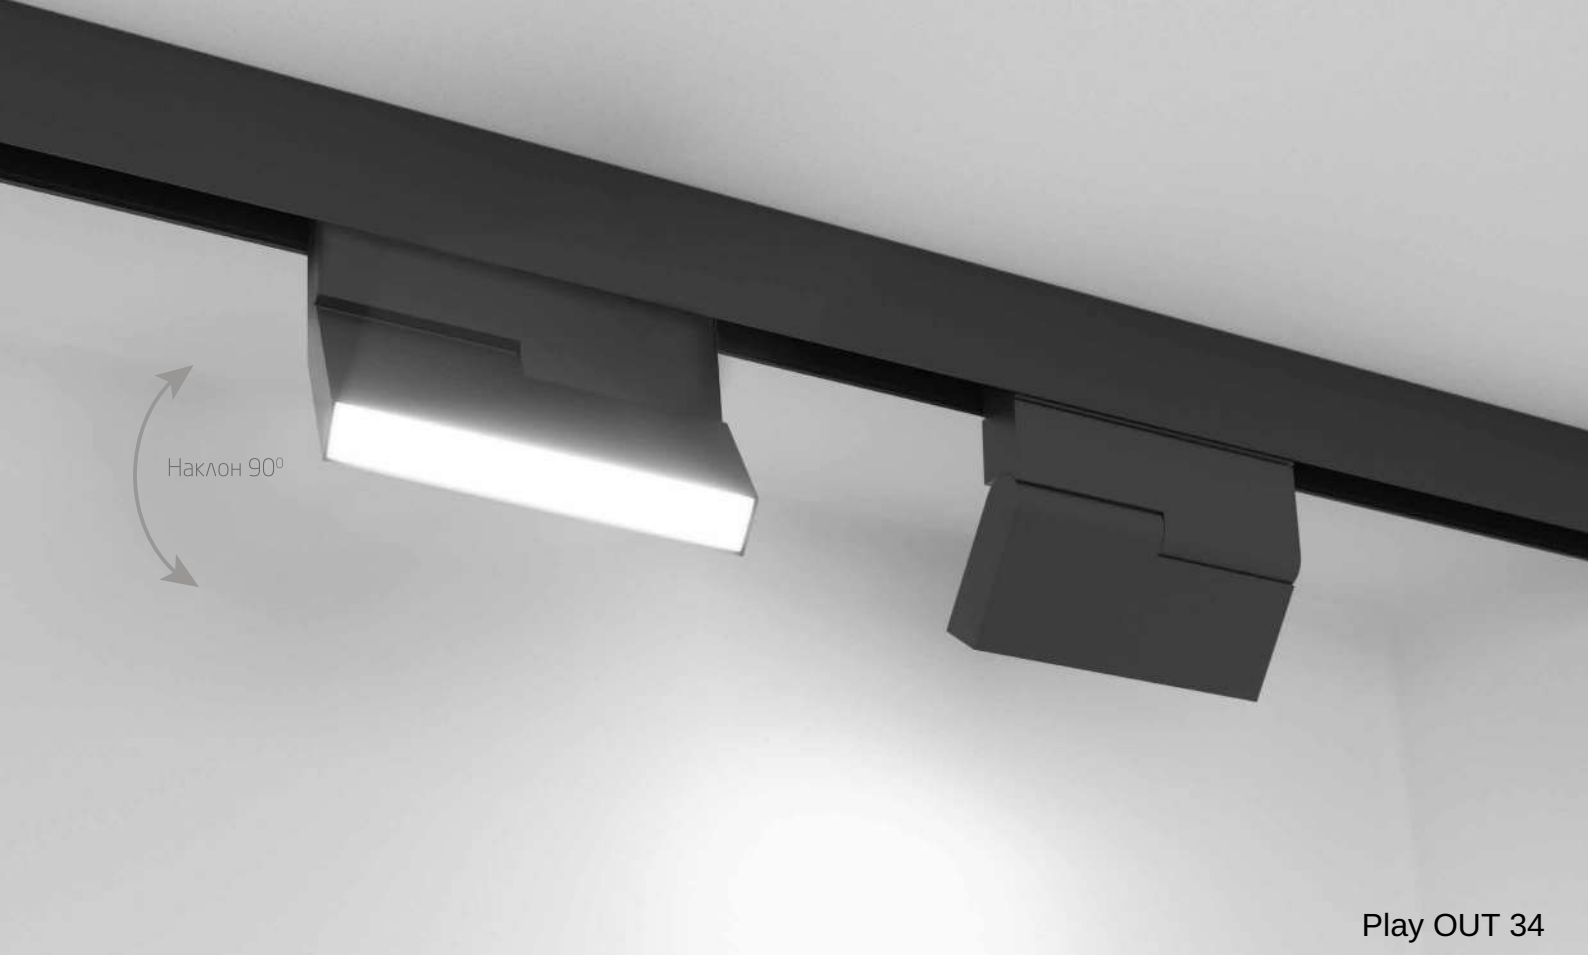


Play OUT 34

Технические характеристики

Источники света			
SAMSUNG LED	6W	720Lm	CRI 90
SAMSUNG LED	12W	1440Lm	CRI 90
SAMSUNG LED	18W	2160Lm	CRI 90
SAMSUNG LED	24W	2880Lm	CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K			



Стандартные цвета







Play OUT 34.200

Play OUT 34.400

Play OUT 34.600

Play OUT 34.800

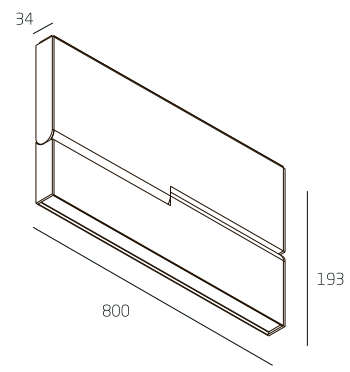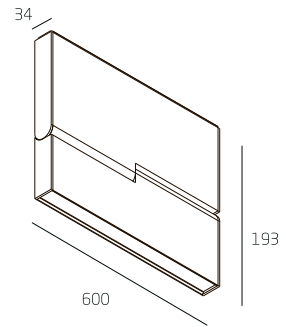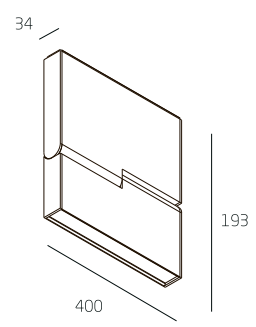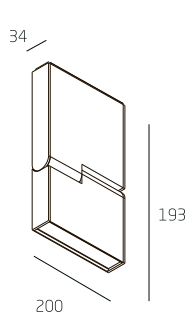



Play IN 34

Технические характеристики


Источники света

SAMSUNG LED 6W 720Lm CRI 90
 SAMSUNG LED 12W 1440Lm CRI 90
 SAMSUNG LED 18W 2160Lm CRI 90
 SAMSUNG LED 24W 2880Lm CRI 90
 SAMSUNG LED 30W 3600Lm CRI 90

Цветовая температура 3000K/4000K/5000K



Стандартные цвета




Play IN 34.200

Play IN 34.400

Play IN 34.400

Play IN 34.800

Play IN 34.1200

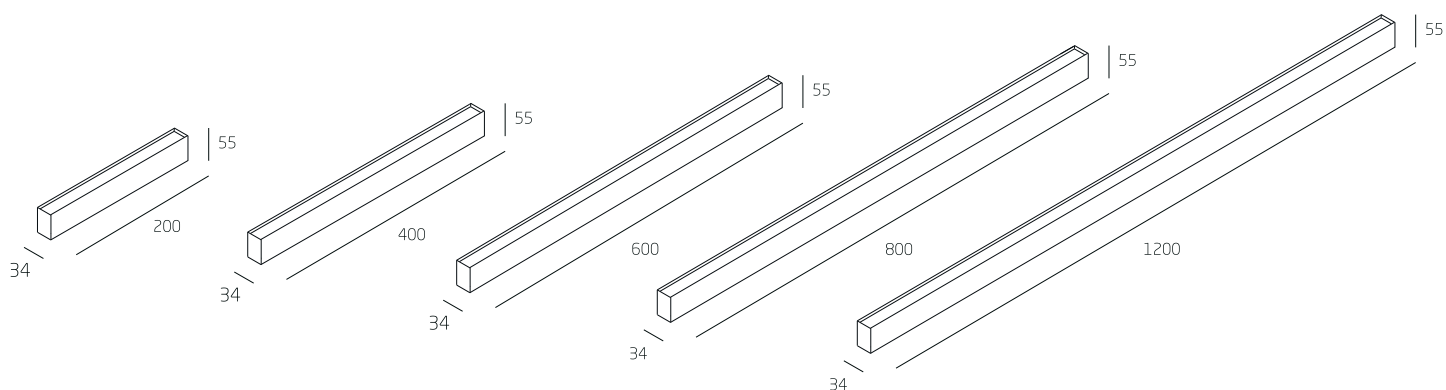



Octopus IN 34

Технические характеристики

Источники света

SAMSUNG LED 2W 240Lm CRI90

SAMSUNG LED 10W 1200Lm CRI90


SAMSUNG LED 20W 2400Lm CRI90

SAMSUNG LED 30W 3600Lm CRI90

Цветовая температура 3000K/4000K/5000K



Стандартные цвета








Octopus IN 34 x1

Octopus IN 34 x5

Octopus IN 34 x10

Octopus IN 34 x15

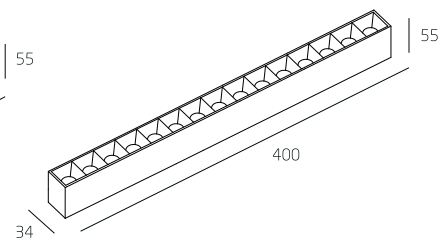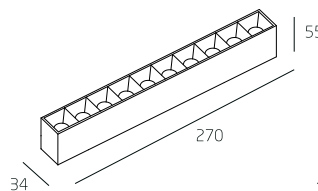

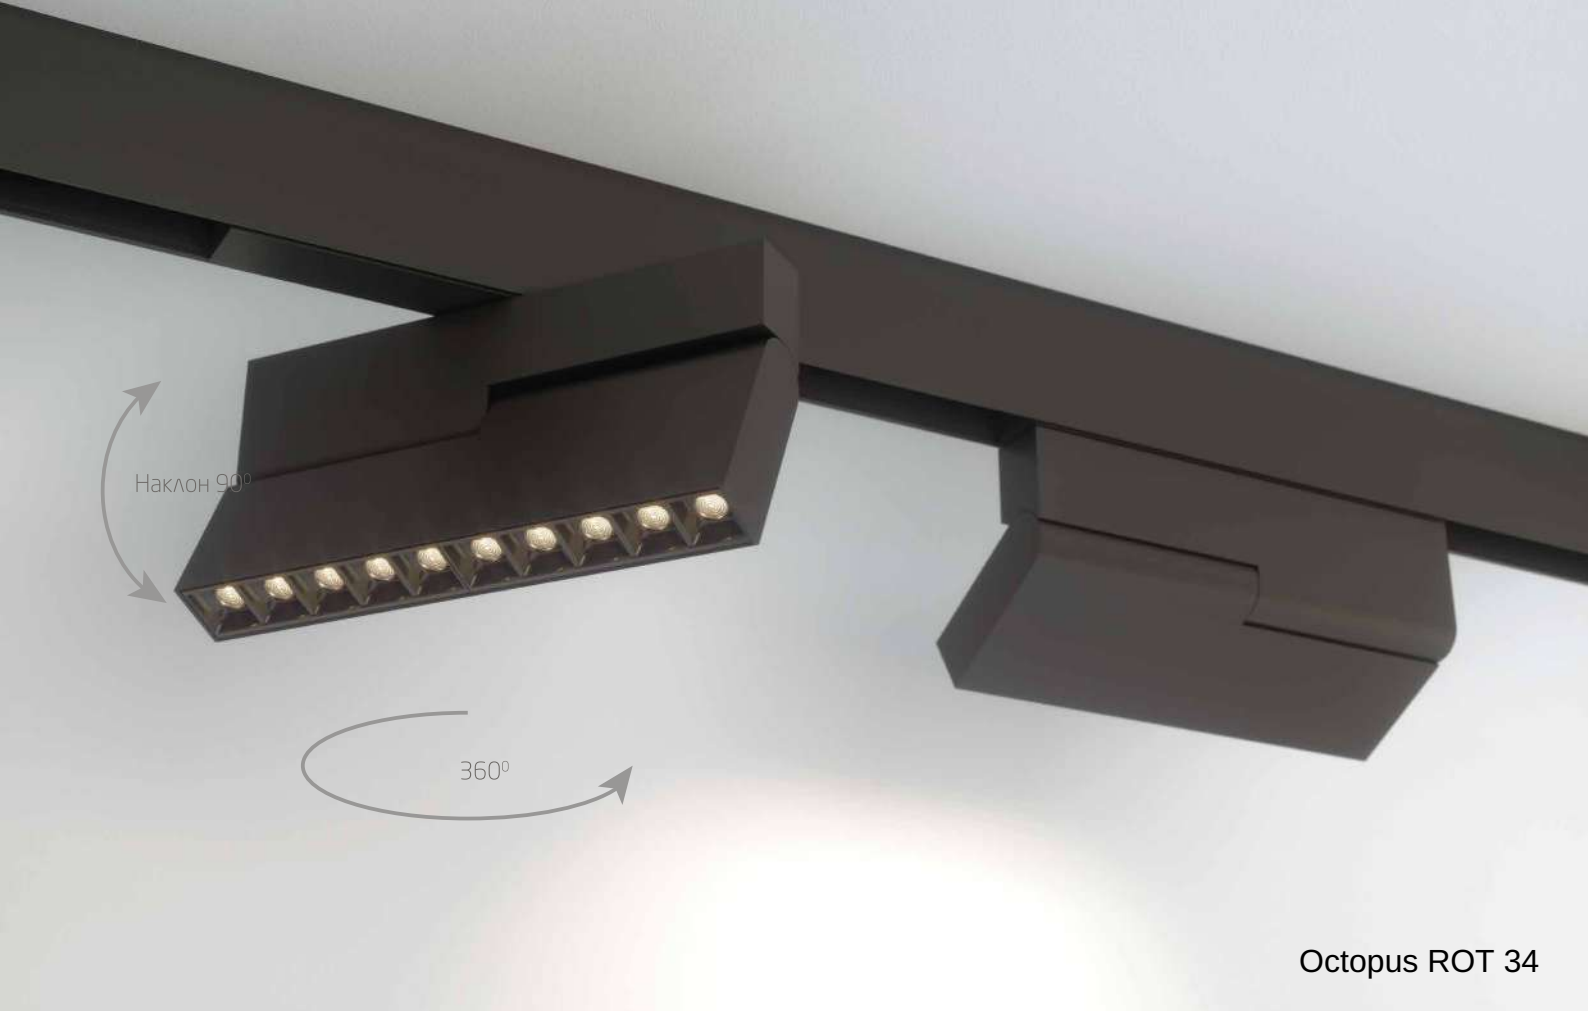


Octopus ROT 34

Технические характеристики

Источники света
SAMSUNG LED 10W 1200Lm CRI 90
SAMSUNG LED 20W 2400Lm CRI 90
SAMSUNG LED 30W 3600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K






Стандартные цвета



Octopus ROT 34 x5

Octopus ROT 34 x10

Octopus ROT 34 x15

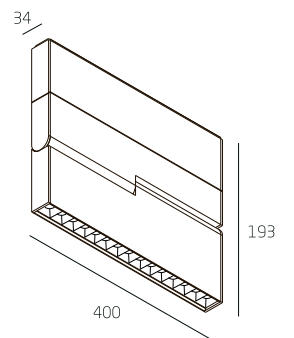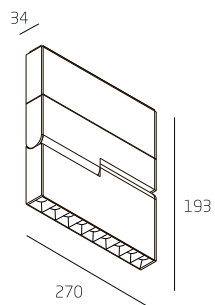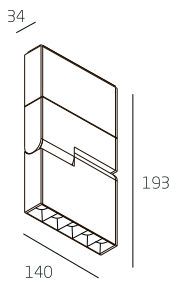



Светильники для магнитного шинпровода 17мм




Play IN 17

Технические характеристики

Источники света			
SAMSUNG LED	6W	720lm	CRI90
SAMSUNG LED	12W	1440lm	CRI90
SAMSUNG LED	18W	2160lm	CRI90
SAMSUNG LED	24W	2880lm	CRI90
Цветовая температура			
3000K/4000K/5000K			



Стандартные цвета







Play IN 17.150

Play IN 17.300

Play IN 17.450

Play IN 17.600

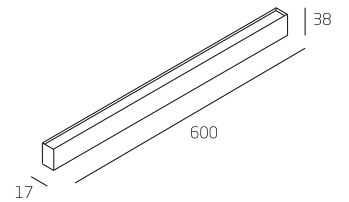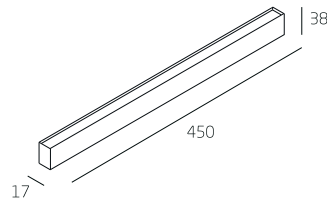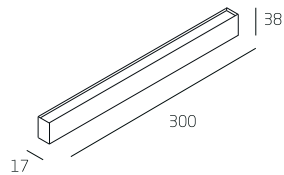



Play OUT 17

Технические характеристики

Источники света

SAMSUNG LED 6W 720Lm CRI90

SAMSUNG LED 12W 1440Lm CRI90


SAMSUNG LED 18W 2160Lm CRI90

SAMSUNG LED 24W 2880Lm CRI90

Цветовая температура 3000K/4000K/5000K



Стандартные цвета







Play OUT 17.150

Play OUT 17.300

Play OUT 17.450


Play OUT 17.600

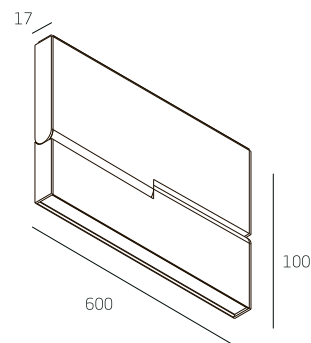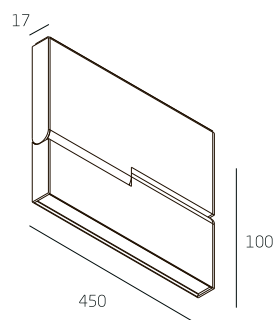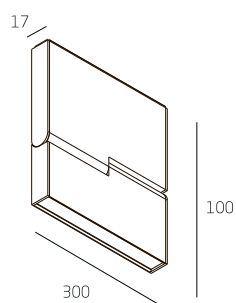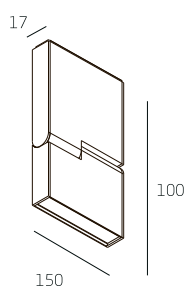




Solter Duo

1740Lm | 12w

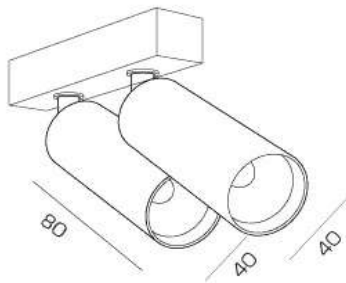


1740Lm | 12w

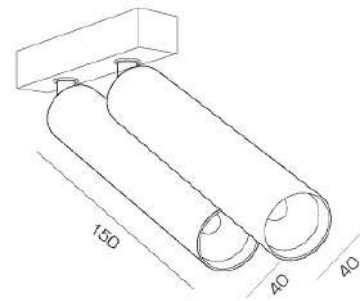


Solter

Solter 90
870Lm | 6w

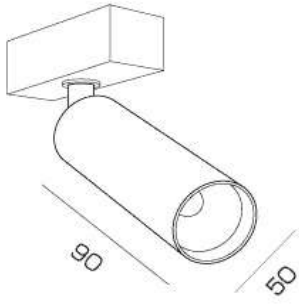


Solter 160
870Lm | 6w

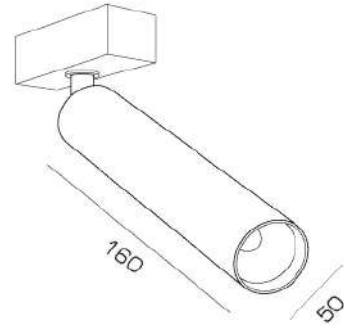


Solter


Solter 120
2175Lm | 15w

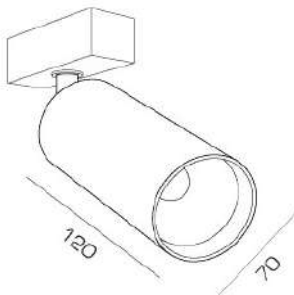


Solter 140
2175Lm | 15w

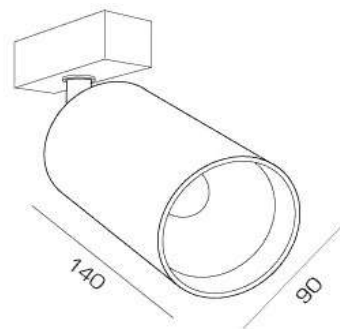

Solter 80
870Lm | 6w

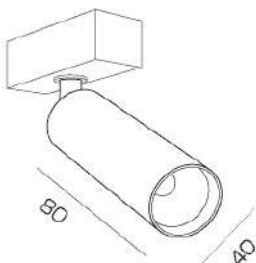

Solter 150
870Lm | 6w

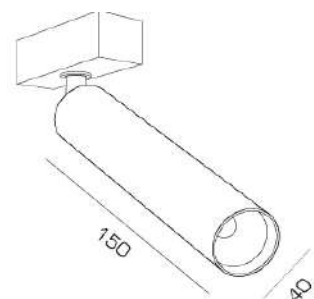



Все модификации серии Solter

Solter 40/80-6870Lm | 6w

Solter Duo 40/80-6*21740Lm | 12w

Solter 40/150-6870Lm | 6w

Solter Duo 40/150-6*21740Lm | 12w

Solter 50/90-6870Lm | 6w

Solter Duo 50/90-6*21740Lm | 12w

Solter 50/160-6870Lm | 6w

Solter Duo 50/160-6*21740Lm | 12w


Solter 70/120-152175Lm | 15w


Solter 90/140-152175Lm | 15w

Solter Duo 90/140-253625Lm | 15w

LED 30°

4000K/3000K

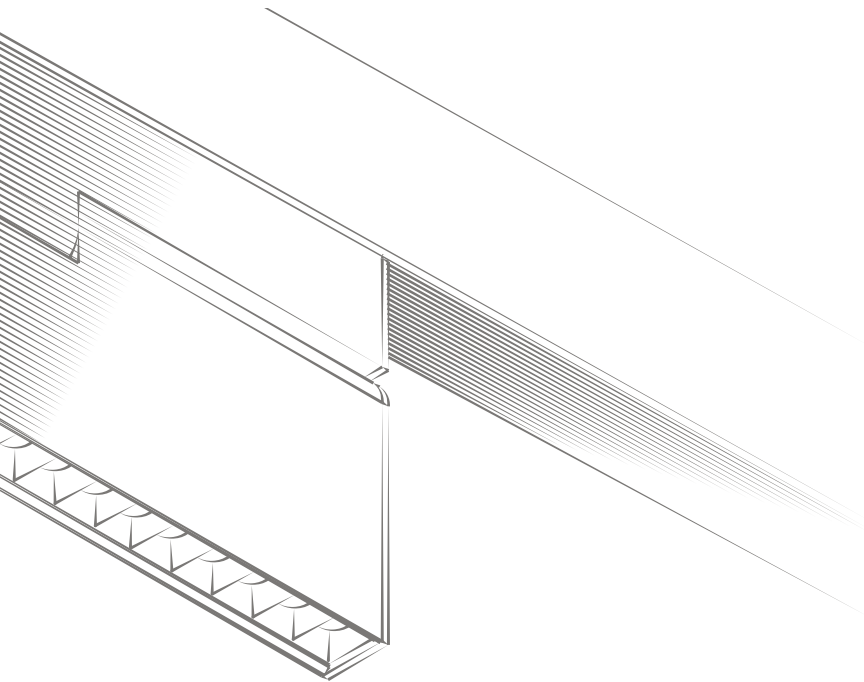

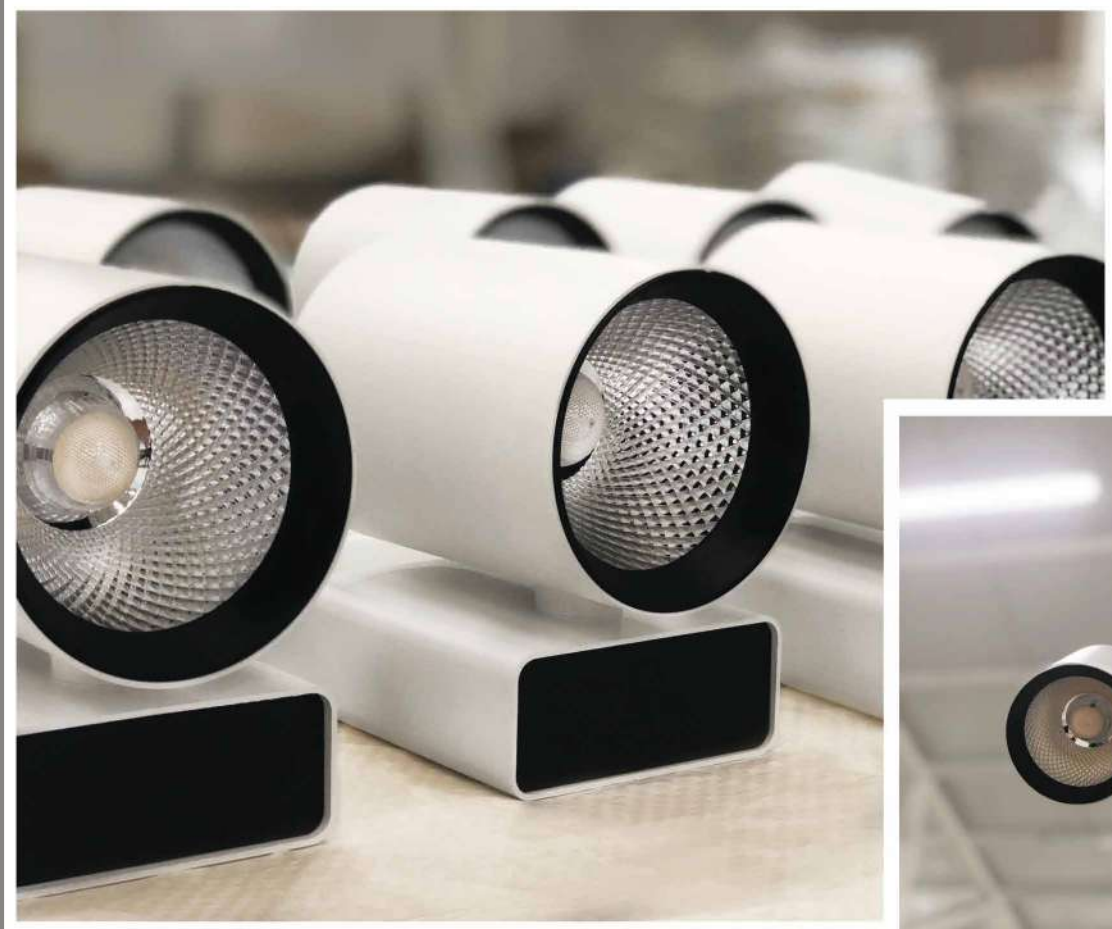



Трёхфазный шинопровод

Материал корпуса
алюминий

Длина (м)
1/2/3


Способ монтажа
накладной/подвесной

Варианты цветов

черный "муар"
RAL 9005

RAL 9016
матовый белый

RAL 9006
матовый серый



32,5

31,5



Трёхфазный шинопровод

Материал корпуса
алюминий

Длина (м)
1/2/3


Способ монтажа
встраиваемый

Варианты цветов

черный "муар"
RAL 9005

RAL 9016
матовый белый




RAL 9006
матовый серый



32,5


56



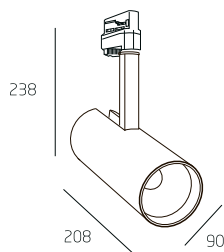


Технические характеристики

Источники света
TRIDONIC COB LED 10w 1300Lm CRI 90
TRIDONIC COB LED 15w 1950Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC

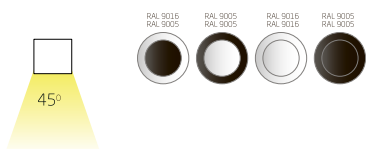


Технические характеристики




Источники света
TRIDONIC COB LED 10w 1300Lm CRI 90
TRIDONIC COB LED 15w 1950Lm CRI 90
TRIDONIC COB LED 20w 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC

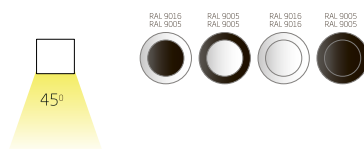

Технические характеристики

Источники света
TRIDONIC COB LED 10w 1300Lm CRI 90
TRIDONIC COB LED 15w 1950Lm CRI 90
TRIDONIC COB LED 20w 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC

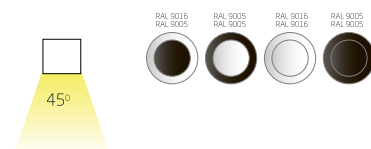

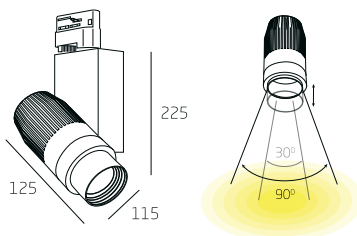

Технические характеристики


Источники света

TRIDONIC COB LED 15w 1950Lm CRI 90
 TRIDONIC COB LED 20w 2600Lm CRI 90
 TRIDONIC COB LED 25w 3250Lm CRI 90

Цветовая температура 3000K/4000K/5000K

Источник питания

TRIDONIC

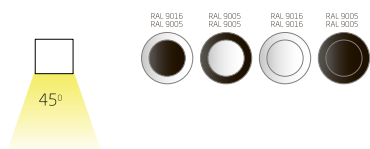

Технические характеристики


Источники света

TRIDONIC COB LED 20w 2600Lm CRI 90
 TRIDONIC COB LED 25w 3250Lm CRI 90
 TRIDONIC COB LED 30w 3900Lm CRI 90

Цветовая температура 3000K/4000K/5000K

Источник питания

TRIDONIC



Технические характеристики


Источники света

SAMSUNG LED 30w 3600Lm CRI 90

Цветовая температура 3000K/4000K/5000K

Источник питания


TRIDONIC

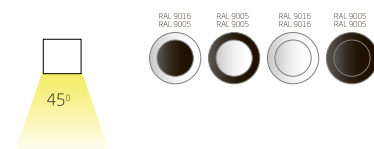




Установка светильников на трехфазный шинопровод

Трехфазный шинопровод — высокотехнологичное и удобное решение для освещения помещений любого типа. Конструкция профиля позволяет изменять количество и положение световых модулей.

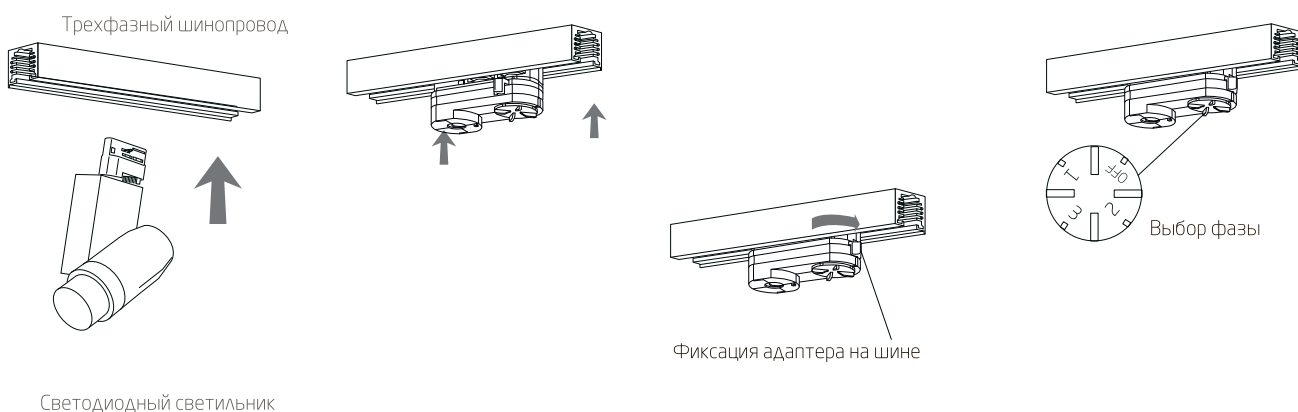

Комплектующие

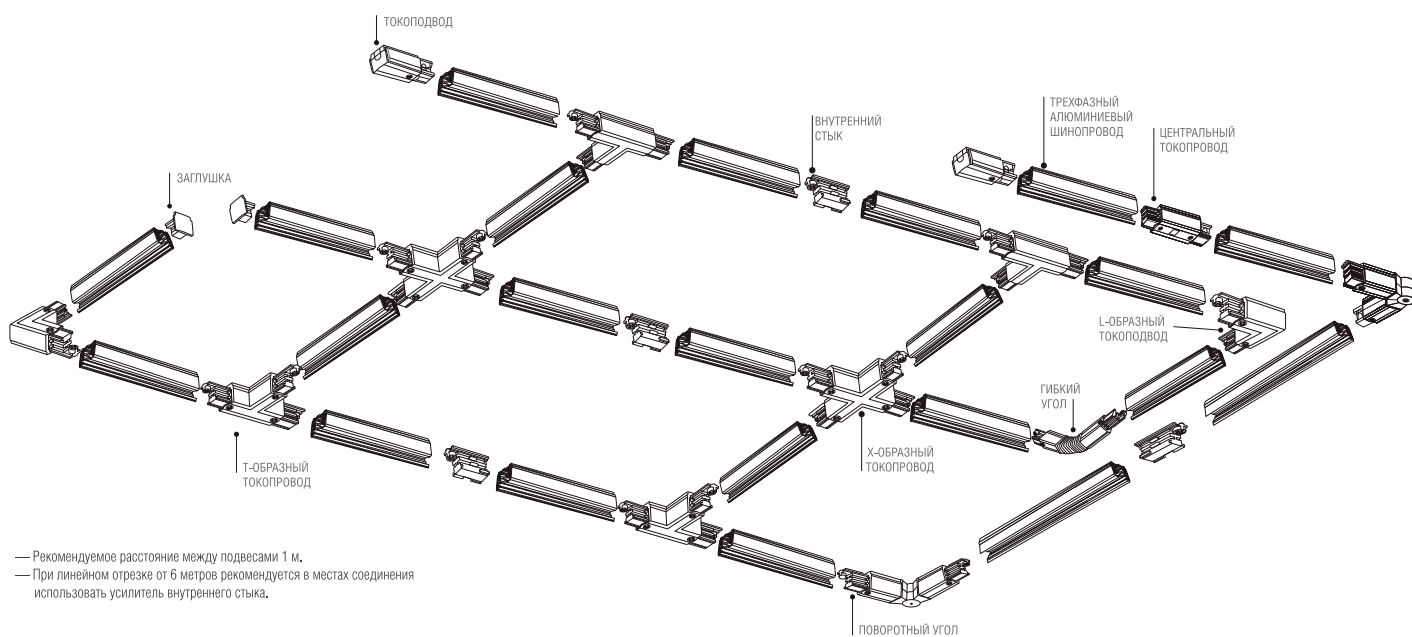

- Рекомендуемое расстояние между подвесами 1 м.
- При линейном отрезке от 6 метров рекомендуется в местах соединения использовать усилитель внутреннего стыка.